

จำนวนแพ่น/ตร.ม.



15 × 300 × 0.8 ฆม. 5.4 nn. 2.7 IIWu/as.u. 15 × 400 × 0.8 bu. 7.2 nn. 2.0 IIWu/as.u. หน้ากว้าง 8" ขนาด (กxยxหนา) น้ำหนัก/แพ่น จำนวนแพ่น/ตร.ม. 20 x 300 x 0.8 mu 7.2 nn. 1.9 IIWu/as.u. 20 × 400 × 0.8 vu. 1.4 IIWU/as.u. 9.7 nn. สีเนื้อ, สีสักทอง, สีสัก, สีแดงมะฮอกกานี, สีธรรมชาติ

น้ำหนัก/แพ่น

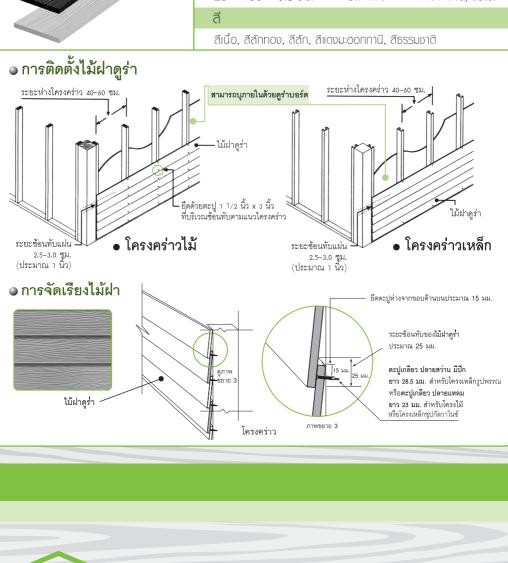



JURA เข้าใจบ้าน รู้ใจคุณ

ชื่อสินค้า

ไม้ระแนง ลบมุม

ไม้ระแนง

หน้ากว้าง

7.5 ฃม.

หนา

8 มม.

	61 1 000	
	โครงคร่าวชอย โครงคร่าวชอย	
	① การติดตั้งโครงคร่าว กรณีโครงคร่าวเหล็กซุบสังกะสี (ชี-ลายน์) ใช้ขนาดหน้ากว้าง 1½ นิ้ว เบอร์ 24 โดยโครงคร่าวหลักห่างกัน	(2) การติดตั้งใครงคร่าว กรณีโครงคร่าวไม้ ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด 1½นิ้ว X 3นิ้ว ผ่านการอบแห้งและทาน้ำยากันปลวก โดยโครง
1		

คู่มือติดตั้ง ไม้ระแนงดูร่า


300 ฃม.

7.5 ซม. 8 มม. 300 ซม. ลายไม้ลึก ไม่ลบมุม

ผิวเรียบ

ลักษณะ ขอบ

ลบมุม 2 ด้าน

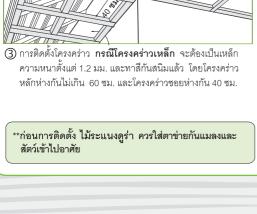

ไม่เกิน 60 ซม. และโครงคร่าวซอยห่างกัน 40 ซม.

(4) ใน **กรณีโครง ซีลายน**์ และ **โครงไม**้ ให้ยืดไม้ระแนงดูร่า ด้วยตะปูเกลี่ยวปลายแหลม ยาว 23 มม ส่วนในกรณีโครงเหล็ก ให้ใช้ ตะปูเกลี่ยว ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม. และการใช้ไม้ระแนงทำฝ้าร่วมกับดูร่าบอร์ด ควรเว้นร่องรอยต่อ 1.2 ซม. *ระยะในการเจาะยึด ต้องห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม. และให้แต่ละ แผ่นมีระยะห่างกันประมาณ 1 ซม. หรือตามต้องการ **ในกรณีไม้ระแนง** หน้ากว้าง 4 นิ้ว ให้ยึด 2 ตัว/แผ่น

ระยะห่างขอบแผ่น 1.2 ช

รูป หน้าตัด

ซีเมนต์

ซีเมนต์

คร่าวหลักห่างกันไม่เกิน 60 ซม. และโครงคร่าวซอยห่างกัน 40 ซม.

น้ำหนัก จำนวน (กก.) แผ่น/ตรม

4.44

2.7



จันทันเหล็ก

ตะปูเกลียว _____ ปลายสว่านมีปึก ยา 28.5 มม. _-

เหล็กฉากขนาด

🕦 ติดตั้งไม้ยาว 50 ซม. เข้ากับปลายจันทันและยึดด้วยตะปูเกลียว

ปลายสว่าน มีปีก ยาว 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉาก ติดตั้ง แบบตั้งฉากกับแนวจันทัน(รูปด้านซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนวดิ่ง

จันทันดิ่ง

จันทันเหล็

ตะปูเกลียว _____ ปลายสว่านมีปีก ยาว

จันทันเหล็ก,

เหล็กฉากขนาด 5 X 5 X 0.23 ซม


จันทันฉาก

กับแนวจันทัน(รูปด้านขวา)


DURA





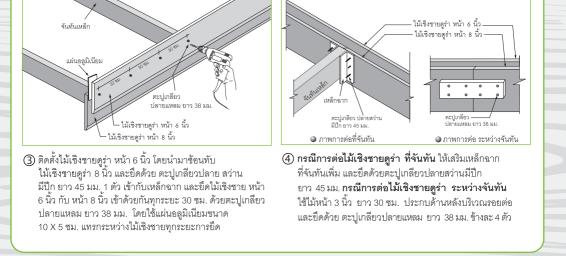

คู่มือติดตั้ง •ไม้เชิงชายดูร่า

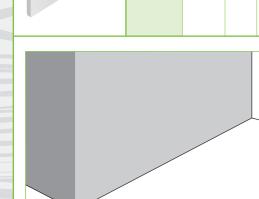

(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และผนังที่จะติดตั้ง โดยพื้นและ


ผนังบริเวณดังกล่าว ต้องเก็บงานปูน หรืองานทาสี ให้เสร็จก่อน

ชื่อสินค้า

....

หน้ากว้าง หนา

ไม้ฝาดูร่า

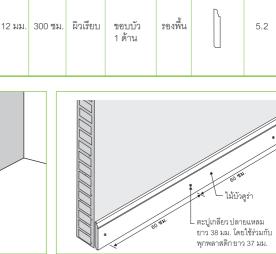

(2) ติดตั้งไม้บัวคูร่า ด้วยการผังพุกพลาสติก ยาว 37 มม. และยึดด้วย

4 การต่อแผ่น ไม้บัวดูร่า ให้ทำการบาก 45 องศา และ

สีน้ำอะคริลิค อย่างน้อย 2 รอบ

ยาแนวรอยต่อด้วย กาวอะคริลิคยาแนว แล้วทาทับด้วย


ตะปูเกลี่ยวปลายแหลม ยาว 38 มม. หรือตอกด้วยตะปูคอนกรีต ยาว 2 นิ้ว ทุกระยะ 60 ซม. ตรงบริเวณกึ่งกลางแผ่นไม้บัว

ลักษณะ

น้ำหนัก ลำนวน แผ่น/ตรม

3.33

รูปหน้าตัด

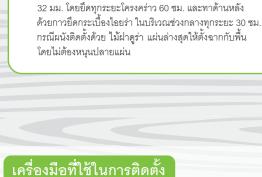

เครื่องมือติดตั้ง

1. ค้อน

5. ดินสค

2. ตลับเมตร

3. มีดคัตเตอร์ 4. บักเต๊า

6. สายเอ็น

7. เหล็กฉาก

8. สว่านไฟฟ้า

9. ไขควงไฟฟ้า 10. เครื่องเจียร

ความเร็วรอบต่ำ

วัสดุอุดปิดรอยต่อและอุปกรณ์งานสื

กาวอะคริลิคยาแนว

ข้อแนะนำในการยกและขนย้าย

🕦 ให้กองเก็บ ไม้ดูร่า ในที่ร่ม พื้นเรียบและแห้ง

วางห่างกัน 60 ซม. รองที่พื้นก่อนรองวัสดุ

ให้ได้ดิ่งเพื่อป้องกันการล้ม

โดยวางบนพาเล็ท หรือ ใช้ไม้ขนาด 1½ นิ้ว X 3 นิ้ว

(2) ไม่ควรกอง ไม้ดูร่า สูงเกินกว่า 1.5 เมตร และต้องจัดแนวกอง

🕦 ควรยกหรือเคลื่อนย้าย

ตะปูเกลี่ยวปลายสว่าน มีปีก ยาว 32 มม.

③ สำหรับผนังเบาให้ยึดด้วย ตะปูเกลี่ยวปลายสว่าน มีปีก ยาว



วิธีที่ถูก





③ โป๊วอุดด้วย กาวอะคริลิคยาแนว

🕦 ยึดด้วย ตะปูเกลียว ปลายสว่าน ให้หัวตะปู

จมไปในเนื้อ ไม้ดูร่า ประมาณ 1-2 มม.

💲 ตกแต่งทาสีด้วย สีน้ำอะคริลิค 100 % ตามสีของสินค้า ด้วยพู่กันเล็ก โดยทาสีบางๆ ให้แห้งที่ละชั้นปล่อยจน สีกลมกลืนกับสี ไม้ดูร่า

การทาสีไม้ดูร่า

4 ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 ชม. ในอุณหภูมิปกติ

๑ ทิ้งไว้ให้แห้ง ในอุณหภูมิปกติ

2 ตกแต่งขอบด้วยมืดคัตเตอร์ให้เรียบ




ไม้ดูร่า มีการเคลือบสีน้ำอะคริลิค ด้วยระบบพ่นสีอันทันสมัย สามารถนำไปใช้งานโดยไม่ต้องทาสีทับอีก แต่มีบางกรณีที่อาจต้องทาสีเพื่อเปลี่ยนเฉดสีใหม่ หรือ ซ่อมแซมไม้ฝา หรือใช้ ไม้ดูร่า รุ่นที่สามารถเปลี่ยนสี

ได้ตามใจชอบ เช่น สีธรรมชาติ หรือรุ่นสีรองพื้น ซึ่งการทาสีดังกล่าวควรทำตามคำแนะนำดังนี้

การทาสี ไม้ดูร่า รุ่นสีรองพื้น ① ตรวจสอบพื้นผิวให้อยู่ในสภาพที่แห้ง ไม่มีผุ่นและคราบสกปรกต่างๆ

2 ใช้สีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง ที่ต้องการ กรณีต้องการให้ผิวคูมันเงา สามารถใช้สีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา (Semi-Gloss) ทาได้ โดยทา อย่างน้อย 2 ครั้ง จนได้ตามความเข้มที่ต้องการ

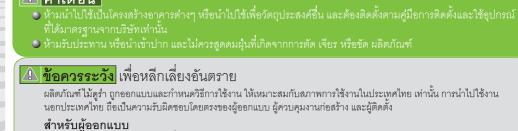

เวลานาน อาจทำให้คุณสมบัติต่างๆเปลี่ยนแปลงได้

③ ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง

เข้าใจบ้าน รู้ใจคุณ

🍑 ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพี่ยงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 🍑 การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือติดตั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับผู้ติดตั้ง และใช้งาน 🍑 ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้

🍑 คุณสมบัติต่ำงๆ ที่กำหนดในเอกสารนี้ เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่ระบุ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลาก่อนการจำหน่ายเท่านั้น, การขนย้าย, การใช้งาน หรือการดำเนินการใดๆ กับผลิตภัณฑ์เช่นการตากแดดหรือแช่น้ำเป็นระยะ

ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 6

การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือการติดตั้งนี้ ให้ปรึกษาสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบ

4 ใช้สีน้ำอะคริลิคโดยทาอย่างน้อย 2 ครั้ง จนได้ตาม

ความเข้มที่ต้องการ

ปิ ข้อแนะนำ ในการทำงานอย่างปลอดภัย 🍥 ไม้ดูร่า มีส่วนผสมของชิลิก้า การตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ อาจมีฝุ่นฟุ้งกระจาย หากรับประทานหรือสูดดมเข้าสู่ร่างกายใน ปริมาณมาก และเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และร่างกายได้ ที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก

(พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

การทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และเมื่อยล้า 👅 ทุกครั้งที่จะทำการยก ต้องใช้วิธี ย่อตัวลง จับให้ถนัด แล้วใช้กำลังจากขายกขึ้น หรือใช้น้ำทำความสะอาด ห้ามใช้การกวาด เพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้

VERSION ม.ค. 56



Call Cente, 0 2286 7888

การปฐมพยาบาล 🍑 หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ ตรวจสอบุว่า คู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด 🍑 คู่มือการติดตั้งสินค้ำ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้ เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ o 2286 7888

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัต 127 อาคารปัญชภูมิ 2 ชั้น 14 ก.ลาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2286 7888, 0 2286 9134-5 โทรสาร. 0 2286 8951-2 www.tipfibre.o

🇅 คุวรตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์ ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร เจาะ หรือ ขัด ผลิตภัณฑ์ 🌰 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เช่นหน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า 🍑 ห้ามบุคคลที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เข้าใกล้บริเวณทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยง อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 💿 การยก หรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้ทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลังยก ห้ามเอี้ยวหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะยก และหลีกเลี่ยง 🍙 การทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานภายหลังการตัด เจียร เจาะ หรือ ขัดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่น แล้วปิดผนึกถุงบรรจุฝุ่นให้มิดชิด 🌑 แยกและรวบรวม เศษที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง ซ่อมแซม รื้อถอน ผลิตภัณฑ์ ด้วยความระมัดระวัง แล้วนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะตามที่ราชการกำหนด 🔘 ชำระล้างร่างกายด้วยน้ำให้สะอาดหลังการตัด เจียร เจาะ หรือ ขัด ผลิตภัณฑ์

