



ไม้ตากแห้งซีเฟรมดูราวัน



ทันสมัย เท่ มีสไตล์

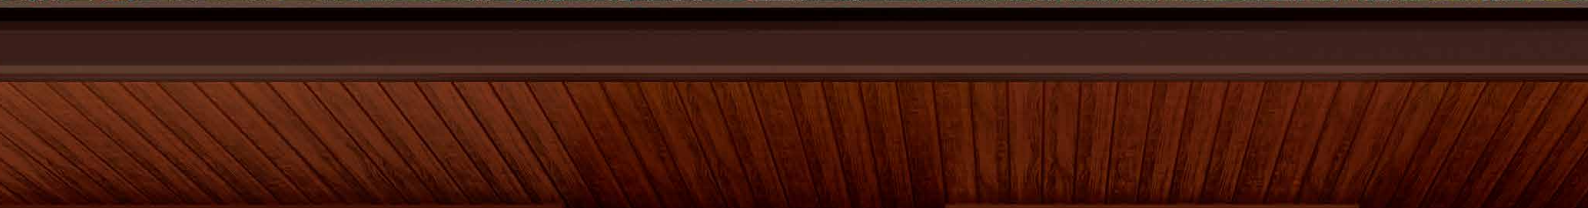


ใหม่
ไม้ตากแห้งซีเฟรม



ทันสมัย โดดเด่น คู่คุณค่า
ประหยัดกว่าการใช้เหล็กตัวซี 5 เท่า
น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และไม่เป็นสนิม

ดี คู่คุณค่า ดูราวัน

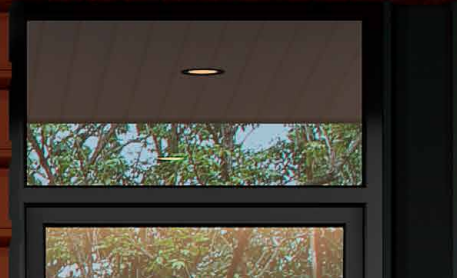

ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ไม่แตกร้าว



หมดปัญหา
เรื่องปลวก



ไม่ยืดหด
ไม่โค้งงอ





ปลอดภัย
ปราศจากใยหิน

ไม้ตากแห้งซีเฟรมดูราวัน ทันสมัย เท่ มีสไตล์ ด้วยดีไซน์แบบเหล็กตัวซี ใช้บานตากแห้งได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชิงชาย หรือ ตากแห้งรูปวงรีเสาแทนบานเหล็ก และด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลิก้า และเส้นใย เซลลูโลสผ่านกระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงเป็นเรือนทานทุกสภาพอากาศ ปลวกไม่กิน ใช้ได้ทั้งข้างภายในและภายนอก

ลักษณะภายนอก					
ชนิดแผ่น	ลักษณะแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / เมตร	น้ำหนัก / แผ่น
ไม้ตากแห้งซีเฟรมดูราวัน	 ซีซีเมนต์	 ผิวเรียบ ขอบตรง	22.3 x 300 x 1.2 ซม.	0.33	18.3 กก.

คุณสมบัติ		
ลักษณะขอบแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ไม้ตากแห้งซีเฟรมดูราวัน	<ul style="list-style-type: none"> ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งตากแห้งผนัง กระจา บานคิ้วผนัง บานเชิงชาย คุ้มค่ากว่า ประหยัดงบประมาณกว่าการใช้เหล็กตัวซีตากแห้งถึง 5 เท่า ติดตั้งง่าย ไม่เป็นลติม น้ำหนักเบา ไม่ต้องเชื่อมเหล็ก หวดห่วงเรื่องลติม แข็งแรง ทนทาน ไม่ยืดหดตัว หรือโค้งงอ ด้วยเทคโนโลยี Autoclave ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลิก้าบริสุทธิ์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	สำหรับบานตากแห้งผนัง, เชิงชาย ใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน 32 มม. ควรใช้ร่วมกับสกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์ดูราวัน

วิธีการติดตั้ง

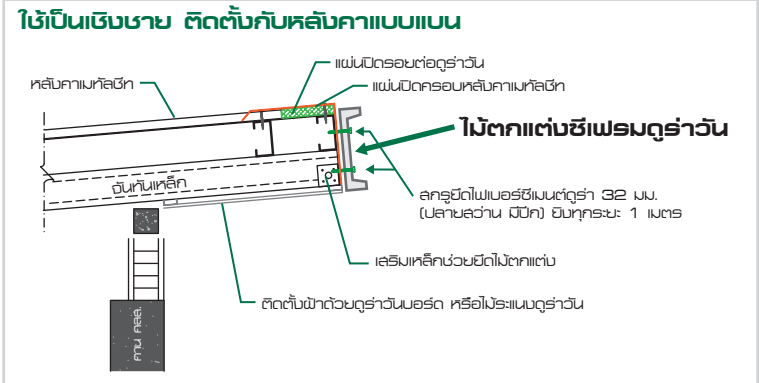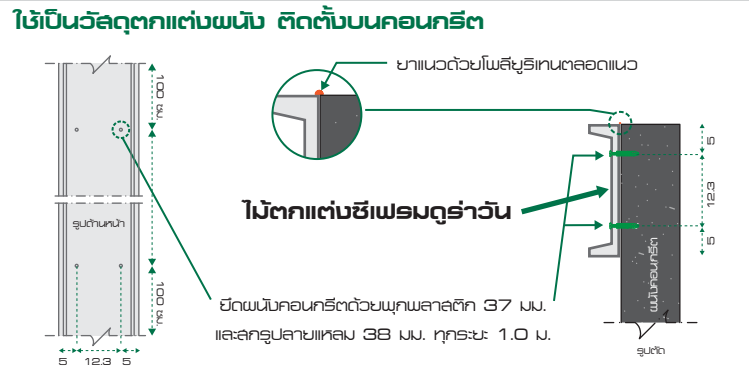

**ประสิทธิภาพต่อสภาพแวดล้อมภายนอกในภาพ เนื่องจากระบบการพิมพ์
 ข้อแนะนำการติดตั้ง : 1) การอนุพัลลกรูต่ออิมโให้ทำกว่าระดับผนวณำแผ่นประมาณ 1 มม. 2) การกรัดควมกรัดอิมโให้ทำก่อน อนุพัลลกรู 2 เซน เอลให้ทำ แล้วใช้ส่วกรัดกรัดอิมโให้ทำต่ออิมโให้ทำ
 ข้อควรระวัง : 1) การติดตั้งควรทำก่อนทำผนัง และควรกรัดอิมโให้ทำนั้น 2) ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกกรับ 3) ห้ามรับภาระ หรือนำเป็นปาก แล้วไม่กรัดอิมโให้ทำที่ติดจากกรัดอิมโให้ทำ หรืออิมโให้ทำ



จัดทำจำหน่ายโดย
บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 1 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com