

ไม้เชิงชายดुर่าวัน

รุ่นวินโลค



แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายในแผ่นเดียว



ใหม่
สี: ออกลำไย



สวย ครบ จบในแผ่นเดียว



แข็งแรง ทนทาน ไม่แอ่นตัว





น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย



ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ดี คู่คุณค่า ดुर่าวัน

ไม้เชิงชายดურ่าวัน รุ่นทวินโลค

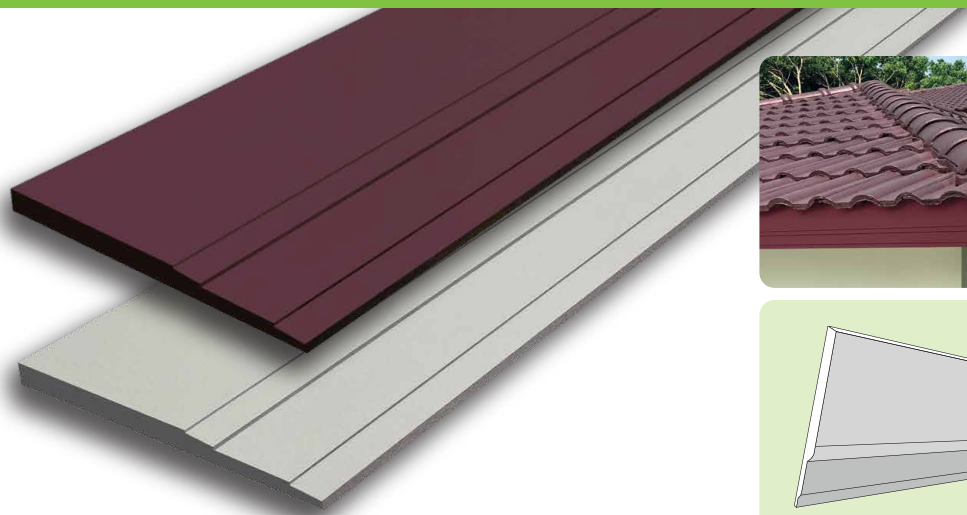

การออกแบบที่ล้นตัว มีมิติโดดเด่น

ด้วยการออกแบบโดยการขึ้นรูปให้มีมิติเป็นระดับขั้นบันได ทำให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีไม้เชิงชาย 2 แผ่น ประกอบกันอยู่ในแผ่นเดียว จึงช่วยลดเวลาการติดตั้งและยังคงสวยงาม โดดเด่น

ไม้เชิงชายดურ่าวัน รุ่นทวินโลค ลอยงาม โดดเด่น ด้วยดีไซน์ทันสมัย ที่ออกแบบมาให้มีมิติเหมือนมีไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกอบกัน ติดตั้งง่ายกว่าไม้เชิงชายรุ่นมาตรฐาน ด้วยน้ำหนักที่เบา และติดตั้งครั้งเดียวจบ แต่ยังคงทนทาน ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลีเนียม และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้แข็งแรง ทนทาน เนื้อเนียน และไม่มีผดผื่น ช่วยให้บ้านของคุณสวยงาม ยาวนาน

*สีและลวดลายอาจแตกต่างกันตามรุ่น (ขึ้นอยู่กับโรงงานผลิต)

ลักษณะภายนอก


ชนิดแผ่น	เฉดสี	ลักษณะหน้าตัด	ขนาด	แผ่น / เมตร	น้ำหนัก / แผ่น
ไม้เชิงชายดურ่าวัน รุ่นทวินโลค	 ธรรมชาติ  สี: ออกลานี		23 x 300 x 1.6 ซม.	0.33	13.8 กก.

คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น	คุณสมบัติ	พื้นที่ใช้งาน
ไม้เชิงชายดურ่าวัน รุ่นทวินโลค	2 แผ่นในแผ่นเดียว ด้วยมิติของแผ่นที่เหมือนไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกอบกัน - แข็งแรง ทนทาน ไม่แอ่นตัว ด้วยความหนาถึง 1.6 ซม. - น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลาการติดตั้ง น้ำหนักเบาติดตั้งง่าย - เนื้อเนียน ไม่แตกหักง่าย ด้วยส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสคุณภาพสูง - ปลอดไฟไหม้ เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลีเนียม - ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ไม่ติดไฟ - ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีฝุ่นของไฟเบอร์ และแร่ใยหิน	ใช้สำหรับติดตั้งบนเชิงชายหลังคา โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบติดกับฉนวนกันความร้อน และแบบติดจากกันฉนวนกัน ควรใช้ร่วมกับลวดรัดไฟเบอร์ซีเมนต์ดურ่าวัน  ขนาด 45 มม. (ขนาด 1.8 นิ้ว) ใช้สำหรับรัด Dura One eave board


วิธีการติดตั้ง

1

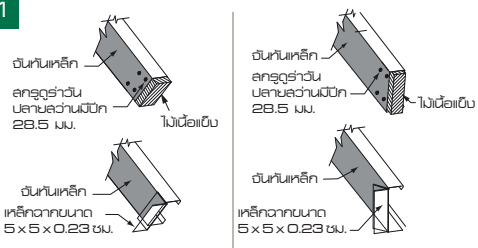

ติดตั้งไม้ยาว 30 ซม. เข้ากับปลายฉนวนกันความร้อน ด้วยลวดรัดดურ่าวัน ปลายฉนวนมีขนาด 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบติดจากกัน (สำหรับวิธีนี้) หรือติดตั้งแบบแนบกับฉนวนกันความร้อน


2

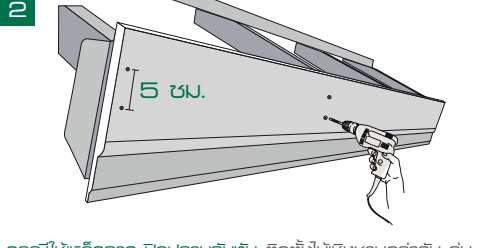

กรณีใช้เหล็กฉาก ปิดปลายฉนวนกันความร้อน ติดตั้งไม้เชิงชายดურ่าวัน รุ่นทวินโลค โดยใช้ลวดรัดดურ่าวันขนาด 45 มม. กว้าง 2 ซม. ระยะห่าง 5 ซม. โดยยึดทุกตำแหน่งที่ตรงกับระยะเหล็กฉาก

กรณีใช้ไม้เนื้อแข็ง ปิดปลายฉนวนกันความร้อน ติดตั้งไม้เชิงชายดურ่าวัน รุ่นทวินโลค โดยใช้ลวดรัดดურ่าวันขนาด 55 มม. กว้าง 2 ซม. ระยะห่าง 5 ซม. โดยยึดทุกตำแหน่งที่ตรงกับระยะไม้เนื้อแข็ง

3

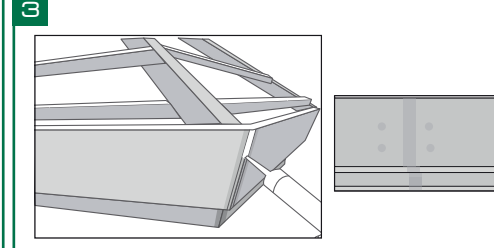

เก็บงานหลัง โดยการปิดหัวสกรู และรอยต่อ ด้วยกาวยาแนวอะคริลิก ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนขาว (สำหรับสีซีเมนต์) และทาสีน้ำอะคริลิกตามเฉดสีที่ต้องการอย่างน้อย 2 ครั้ง

ข้อควรระวัง : • การติดตั้งไม้ดურ่าวัน ควรทำก่อนทำฝ้า และก่อนการติดตั้งฝ้า • ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง • ห้ามรับน้ำหนัก หรือเหยียบย่ำ และไม่ควรจุดไฟใกล้กับดัดดัดดัดดัด ดัด ดัด หรือดัดดัดดัดดัด



ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

1 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เขตบางนา โทร 0-2586-2636

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com