

ไม้พื้น ทุกรุ่น



ลายเส้น ทนทาน สวมเสมือนไม้จริง




ไม้พื้นลายเลียน ธรรมชาติ



คุณสมบัติ

ไม้พื้นธรรมชาติเลียน 2 สีใหม่ สีส้ม และสีโอ๊ค เป็นแบบ ลอยเป็นธรรมชาติ โดดเด่นด้วยลายเลียนเหมือนไม้จริง ผลิตจากคุณสมบัติของโพลีเมอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้เป็นแบบทนทาน เนื้อเหนียว ไม่ยืดหดตัว ช่วยทำให้บ้านสวยงามยาวนาน

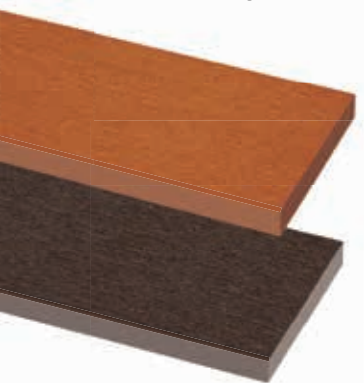

ขนาด (ซ.ม.)	เนื้อสี	ลาย	ลักษณะหน้าตัด	แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
15x300x2.5	 	ลายเลียน	 ลบบุม 2 ด้าน	2.22	16.9/แผ่น
	สีส้ม สีโอ๊ค				



ทนทานทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย ไม่เจาะ



หมดปัญหาเรื่องปลวก



ไม่ขัดทาสี ไม่ทาสี



ปลอดภัย ปราศจากพิษ



* สีผิวสีที่เห็นคือสีจริงตามภาพ ไม่มีการแต่งสี


วิธีการติดตั้ง

- ✓ สามารถติดตั้งได้ทั้งบนตอมเหล็กและตอมไม้ โดยยึดแผ่นไม้เข้ากับตอมด้วยสกรู
- ✓ การติดตั้งไม้พื้นบนตอม จะต้องมีความสูงจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า 50 ซม.
- ✓ กรณีวางบนตอมไม้ จะต้องปรับตอมไม้ให้ระนาบได้ระดับเท่ากันทั้งหมด เพื่อให้ระดับเสมอกัน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้งโครงเหล็กหรือโครงไม้ โดยกานโซ่เหล็กหรือโครงไม้ขนาด 100x50 มม. หน้า 2.3 - 3.2 มม. และกานโซ่เหล็กหรือโครงไม้ขนาด 100x50x20 มม. หน้า 2.3 - 3.2 มม. ระยะห่างตามระยะที่แนะนำ
2. ติดไม้พื้นธรรมชาติลบบุมบนโครงเหล็ก โดยเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่ง แล้วยึดด้วยสกรูธรรมชาติลบบุมขนาด 45 มม. หัวฝังจม เข้ากับโครงเหล็กหรือโครงไม้ทุกช่วงกานโซ่และตอม เว้นระยะห่างจากข้างแผ่นประมาณ 2 ซม. เก็บหัวตะปูด้วยกาวยางหรือครีกลื่น ปิดก้นให้เรียบ และกันไว้ไม่ให้เคลื่อน
3. กรณีใช้ไม้พื้นธรรมชาติ ให้ใช้สกรูธรรมชาติลบบุมกับหัวสกรูธรรมชาติลบบุมด้วยปูน

ข้อควรระวัง : • การติดตั้งไม้พื้นธรรมชาติ ควรทำตามคำแนะนำ และคู่มือการติดตั้งที่แนบมา • ผู้ติดตั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety) ทุกครั้ง • ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ ขณะทำงาน • ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น ไขควง หรือค้อนตีตะปู

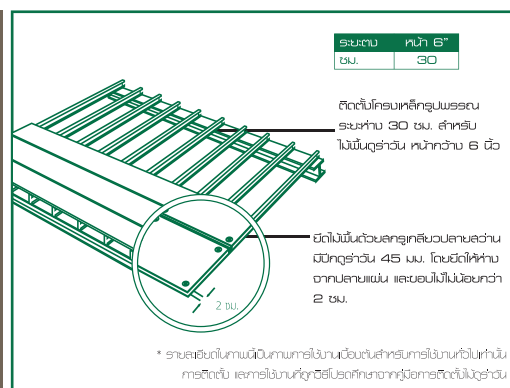

สินค้าที่ใช้ร่วมกัน



สกรูธรรมชาติลบบุม



สกรูยึดโพลีเมอร์ซีเมนต์ธรรมชาติลบบุม 45 มม.

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชั่น



จัดทำโดย

บริษัท เอสซีบี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com